

ADDCELL

closed booth solution

クローズドブースの進化形

人と音に配慮したクローズドブースで
より働きやすいオフィスへ。



「フリーアドレスオフィスのため集中できない」「Web会議が増えて会議室が足りない」「自席でのWeb会議は周囲が気になる」「オープンオフィスなので機密性の高い話をしにくい」といった課題をADDCELL^{アドセル}で解決。人と音に配慮したクローズドブースによって、より働きやすいオフィス環境をつくれます。





使い方を考えると 使える人も増える。

長めの滞在時間でも快適なサイズのユニバーサルタイプは、ドアの開閉を電動でアシストします。そして、デスクの高さを変えられることで、あらゆるワーカーに利便性の高いワークスペースを提供します。





Web会議に、集中作業に、 クローズドブースの 活用スタイルはさまざま。

電話やWeb会議、複数人でのミーティングや1on1の相談など、利用スタイルに合わせて気軽に使い分けられます。また、音環境にも配慮した仕様のため、周囲への音の影響も心配なく利用できます。



快適性と利便性を兼ね備えた クローズドブースを実現。

設置場所に合わせて選べる背面壁

ドア対面の壁はガラスタイプ・パネルタイプから選択可能。視界を遮らないガラスタイプは窓際やオフィスの中間設置に最適。壁際や周囲の視線に配慮が必要な場合はパネルタイプがおすすめです。



快適性にすぐれたブース内環境

調光と同時に調色が可能なダウンライトを標準装備。換気用ファンはブース内のスイッチでオン・オフが可能。また、内装は不燃の吸音パネル仕様で、熱感知式消火器を搭載しています。
※熱感知式消火器は非搭載タイプも選択可能です。



カギなし・カギ付

運用に合わせてセレクトができるよう、カギなしタイプ、カギ付タイプをラインナップしています。



空間の広がりを感じさせる 5面体ブース

床のない5面体のブースはオフィスのカーペットなどの床材をそのまま活かし、空間のつながりを分断させることなくご利用いただけます。

PC作業もしやすい広いデスク

1人用のデスク天板は奥行450mm、幅1000mmを確保。高さは720mm、1000mmの2タイプから選択できます。天板面に配線口がありコンセント等を取付可能です。



天板サイズ



段差のない仕様を活かした ユニバーサルタイプ。

自動で開閉するアシストドア

扉を少し手前に引くだけで自動開閉するアシスト機能を装備。開閉速度も調整できるため、利用者の使い勝手に合わせた対応が可能です。

入退室がスムーズな 段差のない床

誰にでも入退室しやすい、段差のない床仕様。入室時のつまずきや転倒の防止など安全性に配慮した設計です。



パネル下段は汚れ防止のためのスチールパネル仕様です。

高さを調節できる 電動昇降天板

天板高さ(700~1200mm)を電動で調節でき、車いすでの動作軌跡を阻害しません。デスクの脚は壁に収まり、足元の空間を広くご利用いただけます。



さらに使いやすさを高めるオプション装備



モニター取付金具 (1人用)

壁面にモニターを設置するための取付金具です。VESA規格 100×100mm対応
画面中央高さ:3段階調整(H1050、H1100、H1150)
対応サイズ:27インチ9kg以下
※ローデスク・ハイデスクに取付可能。



モニタースタンド

(1人用電動昇降天板・2人用・4人用・ユニバーサル)
天板にクランプ式でとめるモニタースタンドです。
VESA規格 100×100mm対応
対応サイズ:32インチ9kg以下



ハンギングバー・コートフック

ジャケットなどを掛けておくのに便利なハンギングバー・コートフックもご用意しています。


1人で、2人で、4人で、 多様なシーンに対応できるブース設計。



1人用

電話やWeb会議、
集中作業などに適しています。

外寸: W1200×D1200×H2350
内寸: W1040×D1040×H2165



2人用

2人でのミーティングや
Web会議などに適しています。

外寸: W2000×D1200×H2350
内寸: W1840×D1040×H2165

ガラスタイプ
窓際やオフィスの
中間設置に。



ローデスク

ハイデスク

電動昇降
天板



ローテーブル

ハイテーブル

パネルタイプ
壁際や周囲の視線に
配慮が必要な場合に。



ローデスク

ハイデスク

電動昇降
天板



ローテーブル

ハイテーブル

カラーバリエーション

オフィス環境に応じてカバーカラー8色、フレームカラー2色の組合せから選択できます。
デスクやテーブルカラーはフレームカラーと共色となるような組合せです。カラー詳細はP.10をご覧ください。



カバーカラー：
サテンホワイト
フレームカラー：
サテンブラック

カバーカラー：
サテンブラック
フレームカラー：
サテンブラック

カバーカラー：
サテンアンバー
フレームカラー：
サテンブラック

カバーカラー：
サテングレイッシュオリーブ
フレームカラー：
サテンブラック

カバーカラー：
サテングレイッシュブラウン
フレームカラー：
サテンホワイト

カバーカラー：
サテングレーW
フレームカラー：
サテンホワイト

カバーカラー：
サテンフォグブルー
フレームカラー：
サテンホワイト

カバーカラー：
サテンストロングイエロー
フレームカラー：
サテンホワイト

**ローデスク・
テーブル**


天板の高さは720mm。
PC作業やWeb会議にお
すすめです。

**ハイデスク・
テーブル**

天板の高さは1000mm。
電話やスタンディング
ミーティングにおすす
めです。

**電動昇降
天板**

天板の高さを700～
1200mmまで電動で調
節可能。利用シーンに
応じて使い分けられ
ます。



4人用

少人数での作業や
ミーティングなどに利用
できます。

外寸:W2000×D1600×H2350
内寸:W1840×D1440×H2165



ユニバーサル

健常者の方のもとより
車いす利用者にも使い
やすい仕様です。

外寸:W2000×D1600×H2350
内寸:W1840×D1440×H2165



ローテーブル

ハイテーブル



電動昇降天板・
アシストドア



ローテーブル

ハイテーブル



電動昇降天板・
アシストドア

組み合わせ おすすめアイテム



**バーテブラ 03
4本回転脚**

1人用
ローデスクにおすす
めライトタスク
チェア。



**ネットワーク
回転スツール ハイタイプ**

1人用
ハイデスクにおすす
めハイスツール。



**ピクセル
ベンチユニット**

2人用・4人用
ローテーブルにおすす
めソファシステム。
サイズ:2人用 W900
4人用 W1200

仕様

- 本体: スチール塗装仕上
- ドア: アルミ押出材塗装仕上、ガラス
- 内側: 不燃吸音材(一部スチール塗装仕上)
- 質量: 1人用 約365kg、1人用電動昇降天板 約373kg、2人用 約504kg、4人用 約585kg、ユニバーサル 約607kg
- 調光調色照明、換気用ファン付

フレーム・天板カラー: ■■

カラー記号	WT	T1
フレーム	WT サテンホワイト	T1 サテンブラック
天板	W9 ホワイトW	MB マットブラック

カバーカラー: □□

メインカラー	WT サテンホワイト	T1 サテンブラック	F6 サテングレイッシュブラウン	A7 サテンフォグブルー
	サブカラー	W3 サテングレーW	81 サテンアンバー	U5 サテスドロングレイロー

内装カラー



1人用電動昇降天板、2人用、4人用、ユニバーサルの製品記号構成

1人用以外の製品は「基本セット」と「仕様別パーツセット」の2つの記号で構成されています。ご注文の際は両方の記号を担当者にお申し付けください。



①スタイル	②フレーム	③スタイル	④扉対面壁	⑤消火設備	⑥天板高	⑦扉錠前	⑧カラー種別	⑨フレーム	⑩カバーカラー
2:2人用 4:4人用 D:1人用電動昇降天板 U:ユニバーサル	カラー:T1, WT	2:2人用 4:4人用 D:1人用電動昇降天板 U:ユニバーサル	G:ガラス P:パネル	Y:あり N:なし	L:ロー H:ハイ D:電動昇降	L:あり N:なし	M:メインカラー S:サブカラー	カラー:T1, WT	メイン:WT, T1, F6, A7 サブ:W3, 81, U5, G5

1人用

W1200×D1200×H2350
(W1040×D1040×H2165)

ガラスタイプ



FBF1BSGYLNMT1T1



FBF1BSGYHNMWTT1

パネルタイプ



FBF1BSPYLNMT1WT



FBF1BSPYHNMWTTWT

		ローデスク H720	ハイデスク H1000	ローデスク H720	ハイデスク H1000
消火設備あり	カギなし	メインカラー FBF1BSGYLNM■■■□□	FBF1BSGYHNM■■■□□	FBF1BSPYLNMT1WT■■■□□	FBF1BSPYHNM■■■□□
	カギあり	サブカラー FBF1BSGYLNS■■■□□	FBF1BSGYHNS■■■□□	FBF1BSPYLNS■■■□□	FBF1BSPYHNS■■■□□
消火設備なし	カギなし	メインカラー FBF1BSGYLLM■■■□□	FBF1BSGYHLM■■■□□	FBF1BSPYLLM■■■□□	FBF1BSPYHLM■■■□□
	カギあり	サブカラー FBF1BSGYLLS■■■□□	FBF1BSGYHLS■■■□□	FBF1BSPYLLS■■■□□	FBF1BSPYHLS■■■□□
カギなし	メインカラー FBF1BSGNLNM■■■□□	FBF1BSGNHNM■■■□□	FBF1BSPNLNM■■■□□	FBF1BSPNHNM■■■□□	
	サブカラー FBF1BSGNLNS■■■□□	FBF1BSGNHNS■■■□□	FBF1BSPNLNS■■■□□	FBF1BSPNHNS■■■□□	
カギあり	メインカラー FBF1BSGNLLM■■■□□	FBF1BSGNHLM■■■□□	FBF1BSPNLLM■■■□□	FBF1BSPNHLM■■■□□	
	サブカラー FBF1BSGNLLS■■■□□	FBF1BSGNHLS■■■□□	FBF1BSPNLLS■■■□□	FBF1BSPNHLS■■■□□	

1人用 電動昇降天板

W1200×D1200×H2350
(W1040×D1040×H2165)

ガラスタイプ



FBFD-T1+FBFD-GYDNS-T1W3

パネルタイプ



FBFD-WT+FBFD-PYDNS-WTW3

		電動昇降天板 H700~H1200		電動昇降天板 H700~H1200	
		基本セット	仕様別パーツセット	基本セット	仕様別パーツセット
消火設備あり	カギなし	メインカラー FBFD-■■■ FBFD-GYDNM-■■■□□	FBFD-■■■ FBFD-PYDNM-■■■□□	FBFD-■■■ FBFD-GYDNS-■■■□□	FBFD-■■■ FBFD-PYDNS-■■■□□
	カギあり	サブカラー FBFD-■■■ FBFD-GYDLM-■■■□□	FBFD-■■■ FBFD-PYDLM-■■■□□	FBFD-■■■ FBFD-GYDLS-■■■□□	FBFD-■■■ FBFD-PYDLS-■■■□□
消火設備なし	カギなし	メインカラー FBFD-■■■ FBFD-GNDNM-■■■□□	FBFD-■■■ FBFD-PNDNM-■■■□□	FBFD-■■■ FBFD-GNDNS-■■■□□	FBFD-■■■ FBFD-PNDNS-■■■□□
	カギあり	サブカラー FBFD-■■■ FBFD-GNDLM-■■■□□	FBFD-■■■ FBFD-PNDLM-■■■□□	FBFD-■■■ FBFD-GNDLS-■■■□□	FBFD-■■■ FBFD-PNDLS-■■■□□

※価格はオープン価格です。

- 電気用品安全法(PSE)の適合について
ブースは電気用品安全法(PSE)に基づき検査を実施しておりますので、安全にご利用いただけます。
- 耐震性能確認について
当社振動試験設備により、震度7クラス(※)の振動試験を連続2回実施して転倒等がないことを確認しています。
※対象地震波: JMA 神戸波、KIK-net 芳賀波
- ファン風量について
ブースに搭載しているファンは、理論値で約45秒に1回程度の換気風量性能となっています。
- 天井高さについて
設置場所の天井高さが2550mm以上あることをご確認ください。
- 消防署への申請について
設置にあたっては、防火対象物を管轄する消防署への事前申請が必要となります。詳しくは担当者にお問い合わせください。

2人用

W2000×D1200×H2350
(W1840×D1040×H2165)

ガラスタイプ



FBF2-T1+FBF2-GYLNLM-T1F6



FBF2-WT+FBF2-GYHNM-WTF6

パネルタイプ



FBF2-T1+FBF2-PYLNLM-T1F6



FBF2-WT+FBF2-PYHNM-WTF6

		ローテーブル H720		ハイテーブル H1000		ローテーブル H720		ハイテーブル H1000		
		基本セット	仕様別パーツセット	基本セット	仕様別パーツセット	基本セット	仕様別パーツセット	基本セット	仕様別パーツセット	
消火設備あり	カギなし	メインカラー FBF2-■	FBF2-GYLNLM-■□□□	FBF2-■	FBF2-GYHNM-■□□□	FBF2-■	FBF2-PYLNLM-■□□□	FBF2-■	FBF2-PYHNM-■□□□	
	サブカラー	FBF2-■	FBF2-GYLNS-■□□□	FBF2-■	FBF2-GYHNS-■□□□	FBF2-■	FBF2-PYLNS-■□□□	FBF2-■	FBF2-PYHNS-■□□□	
カギあり	メインカラー	FBF2-■	FBF2-GYLLM-■□□□	FBF2-■	FBF2-GYHLM-■□□□	FBF2-■	FBF2-PYLLM-■□□□	FBF2-■	FBF2-PYHLM-■□□□	
	サブカラー	FBF2-■	FBF2-GYLLS-■□□□	FBF2-■	FBF2-GYHLS-■□□□	FBF2-■	FBF2-PYLLS-■□□□	FBF2-■	FBF2-PYHLS-■□□□	
消火設備なし	カギなし	メインカラー	FBF2-■	FBF2-GNLNM-■□□□	FBF2-■	FBF2-GNHNM-■□□□	FBF2-■	FBF2-PNLNM-■□□□	FBF2-■	FBF2-PNHNM-■□□□
	サブカラー	FBF2-■	FBF2-GNLNS-■□□□	FBF2-■	FBF2-GNHNS-■□□□	FBF2-■	FBF2-PNLNS-■□□□	FBF2-■	FBF2-PNHNS-■□□□	
カギあり	メインカラー	FBF2-■	FBF2-GNLLM-■□□□	FBF2-■	FBF2-GNHLM-■□□□	FBF2-■	FBF2-PNLLM-■□□□	FBF2-■	FBF2-PNHLM-■□□□	
	サブカラー	FBF2-■	FBF2-GNLLS-■□□□	FBF2-■	FBF2-GNHLS-■□□□	FBF2-■	FBF2-PNLLS-■□□□	FBF2-■	FBF2-PNHLS-■□□□	

4人用

W2000×D1600×H2350
(W1840×D1440×H2165)

ガラスタイプ



FBF4-T1+FBF4-GYLNS-T1G5



FBF4-WT+FBF4-GYHNS-WTG5

パネルタイプ



FBF4-T1+FBF4-PYLNS-T1G5



FBF4-WT+FBF4-PYHNS-WTG5

		ローテーブル H720		ハイテーブル H1000		ローテーブル H720		ハイテーブル H1000		
		基本セット	仕様別パーツセット	基本セット	仕様別パーツセット	基本セット	仕様別パーツセット	基本セット	仕様別パーツセット	
消火設備あり	カギなし	メインカラー	FBF4-■	FBF4-GYLNLM-■□□□	FBF4-■	FBF4-GYHNM-■□□□	FBF4-■	FBF4-PYLNLM-■□□□	FBF4-■	FBF4-PYHNM-■□□□
	サブカラー	FBF4-■	FBF4-GYLNS-■□□□	FBF4-■	FBF4-GYHNS-■□□□	FBF4-■	FBF4-PYLNS-■□□□	FBF4-■	FBF4-PYHNS-■□□□	
カギあり	メインカラー	FBF4-■	FBF4-GYLLM-■□□□	FBF4-■	FBF4-GYHLM-■□□□	FBF4-■	FBF4-PYLLM-■□□□	FBF4-■	FBF4-PYHLM-■□□□	
	サブカラー	FBF4-■	FBF4-GYLLS-■□□□	FBF4-■	FBF4-GYHLS-■□□□	FBF4-■	FBF4-PYLLS-■□□□	FBF4-■	FBF4-PYHLS-■□□□	
消火設備なし	カギなし	メインカラー	FBF4-■	FBF4-GNLNM-■□□□	FBF4-■	FBF4-GNHNM-■□□□	FBF4-■	FBF4-PNLNM-■□□□	FBF4-■	FBF4-PNHNM-■□□□
	サブカラー	FBF4-■	FBF4-GNLNS-■□□□	FBF4-■	FBF4-GNHNS-■□□□	FBF4-■	FBF4-PNLNS-■□□□	FBF4-■	FBF4-PNHNS-■□□□	
カギあり	メインカラー	FBF4-■	FBF4-GNLLM-■□□□	FBF4-■	FBF4-GNHLM-■□□□	FBF4-■	FBF4-PNLLM-■□□□	FBF4-■	FBF4-PNHLM-■□□□	
	サブカラー	FBF4-■	FBF4-GNLLS-■□□□	FBF4-■	FBF4-GNHLS-■□□□	FBF4-■	FBF4-PNLLS-■□□□	FBF4-■	FBF4-PNHLS-■□□□	

ユニバーサル

W2000×D1600×H2350
(W1840×D1440×H2165)

ガラスタイプ



FBFU-T1+FBFU-GYDNM-T1A7



FBFU-WT+FBFU-PYDNM-WTA7

オプション



モニター取付金具 (1人用 ローデスク・ハイデスク)

FBFA-10MTK-■ オープン価格
※ハンギングバー付
カラー: ■■=T1, WT
VESA規格 100x100mm対応
画面中央高さ: 3段階調整(H1050, H1100, H1150)
対応サイズ: 27インチ9kg以下



モニタースタンド (1人用電動昇降天板・2人用・4人用・ユニバーサル)

FBFA-MST-■ オープン価格
カラー: ■■=T1, WT
VESA規格 100x100mm対応
対応サイズ: 32インチ9kg以下

		電動昇降天板 H700~H1200		電動昇降天板 H700~H1200		
		基本セット	仕様別パーツセット	基本セット	仕様別パーツセット	
消火設備あり	カギなし	メインカラー	FBFU-■	FBFU-GYDNM-■□□□	FBFU-■	FBFU-PYDNM-■□□□
	サブカラー	FBFU-■	FBFU-GYDNS-■□□□	FBFU-■	FBFU-PYDNS-■□□□	
カギあり	メインカラー	FBFU-■	FBFU-GYDLM-■□□□	FBFU-■	FBFU-PYDLM-■□□□	
	サブカラー	FBFU-■	FBFU-GYDLS-■□□□	FBFU-■	FBFU-PYDLS-■□□□	
消火設備なし	カギなし	メインカラー	FBFU-■	FBFU-GNDNM-■□□□	FBFU-■	FBFU-PNDNM-■□□□
	サブカラー	FBFU-■	FBFU-GNDNS-■□□□	FBFU-■	FBFU-PNDNS-■□□□	
カギあり	メインカラー	FBFU-■	FBFU-GNDLM-■□□□	FBFU-■	FBFU-PNDLM-■□□□	
	サブカラー	FBFU-■	FBFU-GNDLS-■□□□	FBFU-■	FBFU-PNDLS-■□□□	



ハンギングバー M D1200用

FBFA-10HB-■ オープン価格

ハンギングバー L D1600用

FBFA-14HB-■ オープン価格

カラー: ■■=T1, WT




コートフック(2ヶ入)

FLLA-UHK2-■

カラー: ■■=T1, W9

※ハンギングバー(別売)に取付けてお使いください。
耐荷重: 5kg/フック1ヶ、(但し, 5kg/ハンギングバー1本)

※価格はオープン価格です。

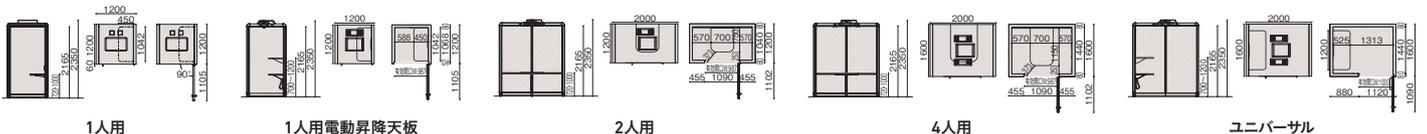

1人用

1人用電動昇降天板

2人用

4人用

ユニバーサル

カタログのご利用方法

■掲載製品と価格について ●このカタログに掲載の製品・価格は、2022年9月現在のものです。●価格・仕様・寸法・カラーなどは予告なしに変更および廃止する場合があります。●価格には、配送費および組立・施工費は含まれておりません。

■製品カラーと印刷について カatalog印刷では細心の注意をはらっておりますが、製品の色彩どおりに印刷されていない場合があります。カラー見本もしくは実物でお確かめください。

■オフィス家具製品の安全性と保証期間 当社は一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) の「オフィス家具—製品安全基準のガイドライン」に基づいた安全な製品を提供しております。この製品の保証期間は、特別な定めある場合以外、通常の状態で使用された場合3つの種別ごとに(お客様ご購入の日から)1年・2年・3年としております。今後とも当社はより一層製品の品質・安全に留意してまいります。当社製品をこれからもご愛用ください。

株式会社イトーキ

お客様相談センター ☎0120-164177

<https://www.itoki.jp/>

外装・表面仕上	塗装および樹脂部品の変色・褪色、レザー・クロスの磨耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障	2年
構造体	強度・構造体にかかわる破損	3年

電気的な故障に関する保証期間は、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

下記の電気部品に関する故障	1年
ファン・ダウンライト・コンセント・電動昇降ユニット・電動ドアクローザー	

JOIFA 602 一般社団法人日本オフィス家具協会
協会会員番号(JOIFA602)

※機器類の保証期間は、種類や機種によって異なりますので、担当者にご確認ください。

※上記の保証期間は、一般的なオフィスにおいて、通常の執務状態で使用した場合を想定して定められたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷なご使用をされる場合(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での保証期間内ではございません。

※保証期間内でも以下の場合は有料とさせていただきます。
○取扱説明書や貼付ラベル等に従って使用されていない場合の故障または破損。
○中古品、第三者からの譲渡品、転売品の故障または破損。
○異常な環境下(高温・多湿など)でのご使用や保管による故障または破損。
○天然材料(木・革など)における色調、光沢等の質感の違い。
○お客様による新品後の移動や運搬による故障または破損。