

1 宛名ラベルの印刷と貼付

宛名ラベル貼付プリンタ HLP-50

長形3号・長形4号封筒・はがき用

New

宛名ラベルの「印刷」から「貼付」までを一台で
こなす、待望の自動機。ついに完成!

一台二役の自動処理で、郵送作業の大幅な効率化が図れます。

PC接続専用

(別途接続パソコンが必要です)



専用ソフト「楽しく宛名ラベル」付属
Windows 7/Vista/XP対応
(64bit版を除く)



設置らくらくコンパクトサイズ

作業効率大幅アップ

ラベルプリンタでラベルを作成→手作業で一通一通貼り付ける。
もうこんな手間はいいません。高速印刷&高速貼付で毎分30通
(長3封筒)のスピードで出力します。

保有住所録データからカンタン出力


パソコン接続だから作業はスピーディ! Excel・Access・CSVデータ
との連動により、いつでも必要な枚数だけ宛名ラベルの貼付が
できます。

例)



LAN接続でも、USB接続でも出力可能

本体とパソコンが離れて
いてもOK! LAN対応なの
で、オフィスで共有して使
えます。




指定の位置に合わせて貼付

全ての作業を自動制御で処理するので、手作業の様な貼付位置の
ズレや個人差によるバラツキがなく、均一できれいな仕上がりが
得られます。


ラベル貼付位置範囲

●長形3号封筒の場合

JIS規格
長さ235±2mm
幅120±2mm

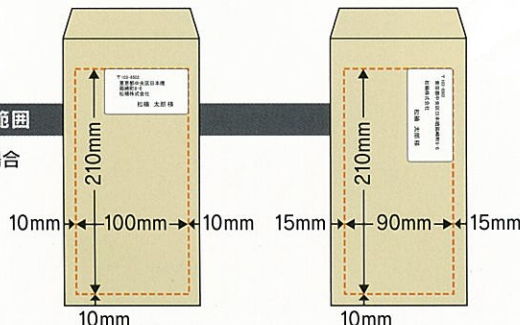

HLP-L7440:高さ200×幅100(mm) HLP-L4082:高さ210×幅90(mm)

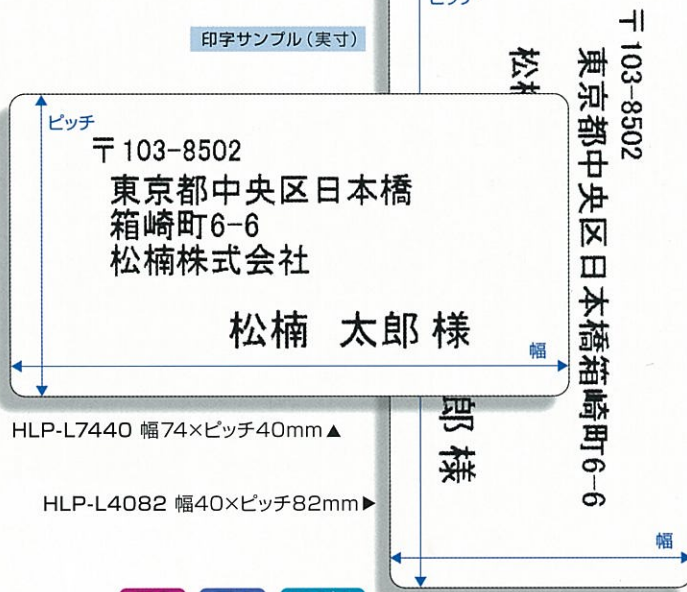

【商品仕様】 長3 長4 はがき

商品名	HLP-50
適合封筒・はがきサイズ	封筒 長形3号・長形4号(長さ205~235mm±2mm、幅90~120mm±2mm) 紙質(上質紙・クラフト紙・ケント紙・再生紙)・紙厚(60g/m ² ~90g/m ²) はがき 郵便はがき(100×148mm)・私製(圧着はがき含む)(短辺90~107mm ×長辺140~154mm)・紙質(ケント紙・アート紙)・紙厚(質量2~6g)
プリント部	印字方式 ダイレクトサーマル方式 印字密度 203dpi
処理速度	約30通/分(長形3号封筒、HLP-L7440使用時)
貼付精度	貼付直角精度:±2度以内
セット枚数	封筒(1~100枚)・はがき(1~150枚)
対応OS	Windows 7/Vista/XP(64bit版を除く) 32bit版への対応となります。
インターフェイス	USB 2.0(フルスピード) LAN(10BASE-T/100BASE-TX)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	38W
使用環境温度	10℃~35℃
外形寸法	W423×D278×H394mm
質量	14.2kg
付属品	CD(アプリケーション・ドライバ)・電源コード・USBケーブル(2M)・転写シート・ 巻取り軸・矯正ウェイト・クイックリファレンス・取扱説明書・保証書兼登録カード
使用消耗品	縦貼用:HLP-L7440(幅74×長さ40mm) 横貼用:HLP-L4082(幅40×長さ82mm)
商品番号	EF90100
JANコード	4902870 762704
希望小売価格	オープン

※Windows・Excel・Accessは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

2 郵送書類の三つ折り

紙折り機 EPF-200

A4版三つ折り専用

面倒な調整不要!

DM・請求書・案内書・チラシ等の郵送書類をきれいに、スピーディに三つ折りします。

使用頻度の高い、A4サイズの三つ折り

用途に合わせて3種類の折り方から選べます。

内三つ折




封書の案内文等、記載内容を内側に見せたいときに使います。

外三つ折



パンフレット等、表面を外側に見せたいときに使います。

変形外三つ折



長3窓付封筒に入れた際に宛名のズレを防ぐサイズに仕上げます。



プレートを差し替えるだけ!

簡単

調整なしで
思い通りの
仕上がり!



3枚まで、まとめて「重ね折り」ができます

※上質紙・64g/m²で3枚

※重ね折りは、給紙ローラユニットを外し1部ずつの「手差し作業」となります。



●A3サイズの二つ折りのパンフレット等を三つ折りすることもできます。

大量&スピード処理で作業効率大幅アップ!

■処理速度は…**104枚/分**(60Hz) **88枚/分**(50Hz)
(上質紙・64g/m²内三つ折時)

■給紙積載量…**300枚**(上質紙・64g/m²使用時)

動作音を抑えて…オフィスで活用
+「防音カバー」でさらに静音効果!

■現行約75dB(デシベル)を約63dBまで抑えます。(当社測定条件による)

■カバーをしたままパネル操作ができます。

■未使用時は防塵カバーとしても活用できます。



かんたん操作「カウントアップ・カウントダウンモード」

■折った枚数をトータルカウント……

「カウントアップモード」カウンターが累計表示します。

■折りたい枚数を設定……


「カウントダウンモード」カウンターが残り枚数を表示し、設定枚数でピッタリ停止します。

分かりやすい操作パネル

〈エラー時〉■給紙側折りテーブル内と、排紙側の紙詰まりの場所を示します。

■三つ折りした用紙が満杯になると自動停止し、エラー告知します。

加算・減算カウンター



どこでも使えるコンパクトサイズ

収納時: W470×D365×H300mm

使用時: W570×D365×H300mm

【商品仕様】

商 品 名	EPF-200/50Hz	EPF-200/60Hz
	(50Hz地域向け)	(60Hz地域向け)
適合用紙サイズ	A4用紙(297×210mm)	
適合用紙厚	55~110kg(64g/m ² ~127.9g/m ²)	
適合用紙種	上質紙・再生紙 アート紙やコート紙では正常に折れない場合があります	
処 理 速 度	88枚/分 (上質紙・64g/m ² 内三つ折時)	104枚/分 (上質紙・64g/m ² 内三つ折時)
給 紙 方 法	自然落下方式	
折 り 種 類	内三つ折・外三つ折・変形外三つ折	
折 り 幅 寸 法	内三つ折・外三つ折: 99.5±1.5mm 変形外三つ折: 109±1.5mm(上質紙・64g/m ² 使用時)	
重ね折り枚数	3枚まで(上質紙・64g/m ² 使用時) ※給紙は、手差し給紙となります。	
給 紙 積 載 量	最大300枚(上質紙・64g/m ² 使用時)	
枚数カウンター	4桁加減算 オートリビート	
外 形 寸 法	収納時: W470×D365×H300mm 使用時: W570×D365×H300mm	
質 量	約19.5kg	
電 源	AC100V/50Hz	AC100V/60Hz
消費電力	63W(動作時) 3.1W(待機時)	87W(動作時) 2.8W(待機時)
使用環境温度	5℃~35℃	
商 品 品 番	EF90015	EF90016
JANコード	4902870 754099	4902870 754976
希望小売価格	¥128,000(税込¥134,400)	

3 封筒ののり付けと封かん

卓上封かん機 EF-100N

長形3号・角形8号封筒用

一通の封書から、大量の郵送物まで「のり付け」&「封かん」します。

もう、「のり付け」・「セロハンテープ貼り」・「両面テープ貼り」等の手間取る手作業はいりません。

封入済み封筒を差し込むだけ→約2秒で封かん

フラップを折る必要はありません。手作業（セロハンテープ貼り）の約3.5倍の高効率で処理します。（当社調べ）

均一できれいな仕上がり

手作業封かんに見られる、のり汚れや個人差による仕上りのバラツキ等がありません。

卓上に置けるコンパクトサイズ



卓上封かん機 EF-100W

長形3号、長形4号/40号封筒に対応

別注品



■専用アタッチメント装着で長形4号/40号封筒の封かんができます。

■1本ののりカセットで3種の対応封筒が封かんできます。

- ※1本ののりカセットで同サイズの封筒を封かんした場合
 - 長形3号（フラップ長さ25mm）の場合……約700通
 - 長形4号/40号（フラップ長さ20mm）の場合……約1,400通

※専用アタッチメントは封筒の幅90mmに対応しています。
90mm～120mm幅の封筒をご使用の場合、お問い合わせください。

長形3号封筒



長形4号封筒



専用アタッチメント

【商品仕様】

商 品 名	EF-100N	EF-100W
適合封筒種類	長形3号・角形8号 フラップ高さ23～28mm	長形3号・長形4号・長形40号 フラップ高さ18～28mm
封筒の封入物	最大厚み2.5mm（A4三つ折5枚程度）	
封 かん 速 度	2.4秒以下/1通（高速モード時）	2.4秒以下/1通（通常モード時）
電 源	24V ACアダプタ	
消 費 電 力	8W	7.6W
使用環境温度	15℃～35℃	
外 形 寸 法	W263×D240×H122mm（ガイド引出時 W328mm）	W273×D215×H117mm（ガイド引出時 W337mm）
質 量	4.4kg	5.2kg（アタッチメント装着時）
付 属 品	のりカセット1本・ACアダプタ・保証書・ 取扱説明書	のりカセット1本・ACアダプタ・保証書・ 取扱説明書・長形4号・40号用アタッチメント
使用消耗品	のりカセットEF-C101	のりカセットEF-C100
のり消費量 （目安）	長形3号封筒 約1,000通/1巻 角形8号封筒 約1,000通/1巻	長形3号封筒 約700通/1巻 長形4号・長形40号封筒 約1,400通/1巻
オートフィーダー との 接 続	○ 接続可	× 不適（長形3号封筒のみ対応）
商 品 品 番	EF90011	ZH90032
JANコード	4902870 751999	4902870 755775
希望小売価格	¥158,000（税込¥165,900）	¥178,000（税込¥186,900）

- ※封かん枚数は封入する紙質や折り方により異なります。
- ※固いものを封入した封筒の封かんはできません。
- ※のりの使用量は、フラップ高さに依存します。
- ※窓付封筒の場合は、窓や封筒の構造によっては封かんできない場合があります。
- ※EF-100W 長形4号・40号封筒の封かんの際には、専用アタッチメントを使用します。



＋オートフィーダーで更に効率アップ！

■封入済み封筒を「まとめてセット」スタートボタンを押すだけで、「まとめて封かん」できます。

■セット数は最大約80通！

※封入する枚数・重量によってセットできる数が異なります。



※オートフィーダーはJIS規格の長形3号封筒の他に、長形3号よりも長さが短く作成されたオリジナル封筒に対応しています。

※封筒の紙厚によって、封筒をうまく送れない場合があります。
（適合封筒紙厚：70g/m²～90g/m² 事前にご確認ください）

※別注品EF-100Wとの使用はできません。（長形3号のみ対応）

封入物目安	1通あたり重量	最大セット数目安
A4コピー用紙1枚	9g	約80通
A4コピー用紙2枚	13g	約55通
A4コピー用紙3枚	17g	約40通
A4コピー用紙4枚	21g	約35通
A4コピー用紙5枚	25g	約30通

※セット重量目安800g以内

■専用オートフィーダー EF-AF100N 長3


商品名	EF-AF100N
適合封筒サイズ	長さ215±2mm～235±2mm（封筒長さ設定レバーで調整） 幅120±2mm フラップ長さ23mm～28mm ●別売のガイド板セット（EF-AFG）を使用することにより、封筒の幅についても長形3号よりも幅の短い（115±2mm～120±2mm）封筒に対応
封筒の封入物	最大厚み2.5mm（A4三つ折5枚程度）
処理速度	約20通/分（封かん機EF-100Nと接続し、高速モードでの動作時）
電源	DC24V/2A バスパワー （別途電源不要・封かん機より接続ケーブルにて電源供給）
使用環境温度	15℃～35℃
外形寸法	W553×D235×H290mm（単体） W745×D235×H290mm（封かん機EF-100N接続時）
質量	8.0kg
付属品	接続プレート・手回しネジ・ガイドシート・補助ウェイト 取扱説明書・保証書兼お客様登録カード
商品品番	EF90009
JANコード	4902870 760595
希望小売価格	¥148,000（税込¥155,400）



EF-100N適合封筒

●長形3号封筒

JIS規格 長さ235±2mm 幅120±2mm



●角形8号封筒

JIS規格 長さ197±2mm 幅119±2mm
フラップ高さ23～28mm

●長形4号封筒


JIS規格 長さ205±2mm 幅90±2mm



●長形40号封筒

JIS規格 長さ225±2mm 幅90±2mm
フラップ高さ18～28mm

〈オートフィーダー使用時〉
長形3号よりも長さが短く作成されたオリジナル封筒に対応しています。



更に別売のガイド板セット（EF-AFG）で、長形3号よりも幅が短い115±2mm～120±2mmに対応できます。

